



**SUGHERIFICIO REGGIANO**  
F.LI CASTELLINI SRL



Il Sugherificio Reggiano srl è un'azienda certificata ISO 90001:2000 ed è in possesso del certificato di conformità C.E.LIEGE, certificazioni rilasciate da Bureau Veritas Italia.

L'oggetto sociale è la lavorazione del sughero e dei suoi manufatti, nello specifico dei turaccioli seguendo criteri particolarmente attenti alla qualità del prodotto.

La Ditta che è presente sul mercato da 50 anni, si è sempre interessata alla produzione e alla commercializzazione di tappi in sughero e si è contraddistinta per serietà, impegno, efficienza. E' proprio questo che ha permesso di mantenere un costante rapporto di lavoro e fiducia con i propri clienti.

I punti di forza del Sugherificio Reggiano, si identificano nelle consegne sempre puntuali, nella migliore e costante qualità del prodotto e in un'alta competitività sui prezzi.

## *Storia e Competenze*



# *Ricerca e Qualità*

Prima di essere posti in lavorazione i tappi di sughero vengono sottoposti a test nel nostro laboratorio, successivamente una campionatura viene spedita ad un laboratorio di controllo esterno.

Tutto questo, al fine di garantire al cliente l' idoneità dei tappi commercializzati controllati da un laboratorio certificato e qualificato.

Ricevuti tutti i rapporti di prova il tappo viene timbrato a fuoco con codici che identificano: il nostro sugherificio, la provenienza, il lotto e l'anno di produzione. Tutto ciò per la rintracciabilità del prodotto.

Il tappo può, inoltre, riportare il logo della cantina o qualsiasi altra scritta in modo da renderlo più personalizzato; successivamente viene lubrificato con silbione dispersion CAF 70004 idoneo alla fabbricazione di rivestimenti antiadesivi per contatto alimentare.

Dopo 24 ore di processo di reticolazione si passa alla lavorazione finale dell' imballaggio, in cui il tappo di sughero viene insacchettato e riposto in scatole riportanti il lotto di identificazione.

Al momento della consegna, al documento di trasporto, viene allegata la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità per i tappi di sughero destinati a venire a contatto con prodotti alimentari come richiesto dal Regolamento CE 1835/2004, dal DPR 772/8 e dal Regolamento 2023/06/CE.







# *Tempi e Metodologie*

Il Sugherificio Reggiano srl è in grado di fornire ad un ottimo rapporto qualità/prezzo per i molteplici tipi di tappi richiesti, di varie dimensioni, caratteristiche e tipologie di utilizzo.

Ad oggi l'affermata presenza a livello nazionale dell'azienda l'ha accreditata, grazie alla vasta gamma di articoli in commercio, allo straordinario servizio specializzato e all'eccellente rapporto qualità/prezzo che garantisce.

Rispondendo alla specifica domanda di mercato, Sugherificio Reggiano è in costante crescita, e la soddisfazione dei suoi clienti e il ridotto numero di contestazioni sono il miglior segnale del servizio qualitativo offerto.

Dispone inoltre di grandi stok a magazzino di ogni tipo di tappo, (compreso tappi per aceto balsamico, e particolari forniture) al fine di garantire al cliente un servizio rapido e ottimale.

# *Schede tecniche*

## Controllo qualità

- **Lubrificazione**  
il trattamento è conforme alla direttiva C.E.E. 90/128 e successive modifiche, relativa alle sostanze che possono essere poste a contatto con gli alimenti.
- **Rintracciabilità**  
È garantita la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti impiegati in tutte le fasi del ciclo produttivo, ai sensi del regolamento CE N° 1935/2004



# 24x44 Naturale

## DIMENSIONI

- Lunghezza tappo tolleranze  $\pm 0.5$  mm
- Diametro tolleranza  $\pm 0.5$  mm
- Tipo di deterzione: ACQUA OSSIGENATA
- Umidità: MEDIA 4%
- Densità:  $275 \pm 40$  Kg/m<sup>3</sup>
- Recupero dopo compressione: 88% dopo 24h
- Tipo di lubrificante: CONFORME FDA
- Tenore residui ossidanti da lavaggio:  $< 0,1$  MG/TAPPO
- Forza di estrazione: Media Kg 30 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura
- Capillarità:  $< 1$  cm
- Cessioni polveri: ASSENTE
- Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI
- Determinazione di 2,4,6 TCA:  $< 1$  ng/l





## *26x50 Naturale*

### DIMENSIONI

Lunghezza tappo tolleranze  $\pm 0.5$  mm      Diametro tolleranza  $\pm 0.5$  mm

Tipo di deterzione: ACQUA OSSIGENATA

Umidità: MEDIA 4,1%

Densità: 280  $\pm$  40Kg/m<sup>3</sup>

Recupero dopo compressione: 88% dopo 24h

Tipo di lubrificante: CONFORME FDA

Tenore residui ossidanti da lavaggio: <0,1 MG/TAPPO

Forza di estrazione: Media Kg 30 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura

Capillarità: < 1 cm

Cessioni polveri: ASSENTE


Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI

Determinazione di 2,4,6 TCA: < 1 ng/l

# 26x45 Naturale

## DIMENSIONI

- ▬ Lunghezza tappo tolleranze  $\pm 0.5$  mm
- ▬ Diametro tolleranza  $\pm 0.5$  mm
- ▬ Tipo di deterzione: ACQUA OSSIGENATA
- ▬ Umidità: MEDIA 4,1%
- ▬ Densità:  $275 \pm 40$  Kg/m<sup>3</sup>
- ▬ Recupero dopo compressione: 85% dopo 24h
- ▬ Tipo di lubrificante: CONFORME FDA
- ▬ Tenore residui ossidanti da lavaggio:  $< 0,1$  MG/TAPPO
- ▬ Forza di estrazione: Media Kg 30 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura
- ▬ Capillarità:  $< 1$  cm
- ▬ Cessioni polveri: ASSENTE
- ▬ Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI
- ▬ Determinazione di 2,4,6 TCA:  $< 1$  ng/l

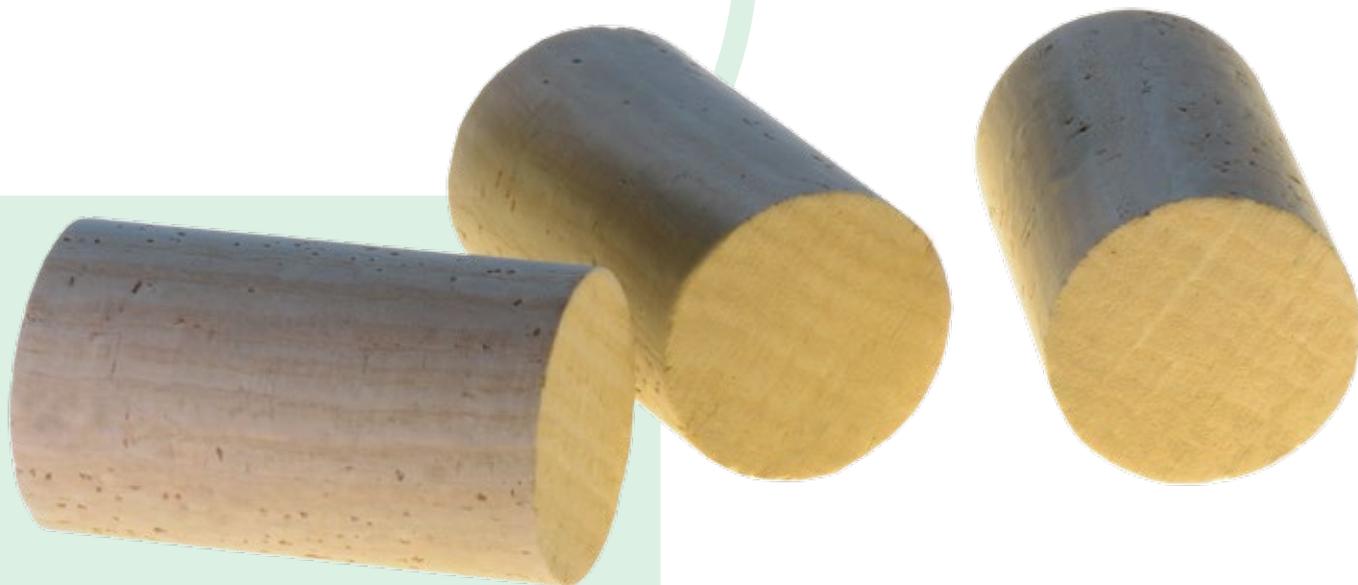



# 30,5X48 JPTECH

## DIMENSIONI

Lunghezza tappo tolleranze  $\pm 0.5$  mm      Diametro tolleranza  $\pm 0.3$  mm

Tipo di detersione: assente

Umidità: MEDIA 4,1%

Densità: 280  $\pm$  40Kg/m<sup>3</sup>

Recupero dopo compressione: 93% dopo 24h

Tipo di lubrificante: CONFORME FDA

Tenore residui ossidanti da lavaggio: assente

Forza di estrazione: Media Kg 30 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura

Capillarità: < 1 cm

Cessioni polveri: ASSENTE

Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI

Determinazione di 2,4,6 TCA: < 1 ng/l



# 24x44 JPTECH

## DIMENSIONI

- ≡ Lunghezza tappo tolleranze  $\pm 0.5$  mm
- ≡ Diametro tolleranza  $\pm 0.3$  mm
- ≡ Tipo di deterzione: NESSUNA
- ≡ Umidità: MEDIA 5%
- ≡ Densità:  $285 \pm 30$  Kg/m<sup>3</sup>
- ≡ Recupero dopo compressione: 85% dopo 24h
- ≡ Tipo di lubrificante: CONFORME FDA
- ≡ Tenore residui ossidanti da lavaggio: assente
- ≡ Forza di estrazione: Media Kg 30 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura
- ≡ Capillarità:  $< 1$  cm
- ≡ Cessioni polveri: ASSENTE
- ≡ Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI
- ≡ Determinazione di 2,4,6 TCA:  $< 1$  ng/l

# Colmatato

## DIMENSIONI

Lunghezza tappo tolleranza:  $\pm 0.5$  mm      Diametro tolleranza:  $\pm 0.5$  mm

Tipo di deterzione: ACQUA OSSIGENATA

Umidità: MEDIA 5%

Densità:  $270 \text{ Kg/m}^3 \pm 6\%$

Ovalizzazione:  $< 0 = 1$  mm

Recupero dopo compressione: 85% dopo 24h

Tipo di lubrificante: CONFORME FDA

Tenore residui ossidanti da lavaggio:  $< 0,2 \text{ MG/TAPPO}$

Forza di estrazione: Media Kg 30 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura

Capillarità:  $< 1$  cm

Cessioni polveri: ASSENTE

Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI

Determinazione di 2,4,6 TCA:  $< 1$

*Disponibile in svariate Misure*





*Disponibile in svariate Misure*

# *Birondellato*

## DIMENSIONI

Lunghezza tappo tolleranze  $\pm 0.5$  mm Diametro tolleranza  $\pm 0.5$  mm

Rondella tolleranza  $\pm 0,1$  mm Altezza rondella 5mm

Tipo di detersione: assente

Umidità: MEDIA 5%

Densità: 270 Kg/m<sup>3</sup>  $\pm 6\%$

Recupero dopo compressione: 88% dopo 24h

Tipo di lubrificante: CONFORME FDA

Tenore residui ossidanti da lavaggio: <0,2 MG/TAPPO

Forza di estrazione: Media Kg 20 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura

Capillarità: < 1 cm e > 2 cm

Cessioni polveri: ASSENTE

Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI

Determinazione di 2,4,6 TCA: < 1 ng/l



*Disponibile in svariate Misure*

# Agglomerato

## DIMENSIONI

Lunghezza tappo tolleranze  $\pm 0.5$  mm      Diametro tolleranza  $\pm 0.5$  mm

Tipo di detersione: assente

Umidità: MEDIA 4%

Densità: 275Kg/m<sup>3</sup>

Recupero dopo compressione: 88% dopo 24h

Tipo di lubrificante: CONFORME FDA

Tenore residui ossidanti da lavaggio: assente

Forza di estrazione: Media Kg 25 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura

Capillarità: < 1 cm

Cessioni polveri: ASSENTE

Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI

Determinazione di 2,4,6 TCA: < 1 ng/l

# 30,5x48 ROND2

## DIMENSIONI

- Lunghezza tappo tolleranze  $\pm 0.5$  mm
- Diametro tolleranza  $\pm 0.5$  mm
- Rondella tolleranza  $\pm 0,1$  mm
- Altezza rondella 5mm
- Tipo di deterzione: assente
- Umidità: MEDIA 5,5%
- Densità: 285 Kg/m<sup>3</sup>  $\pm 6\%$
- Recupero dopo compressione: 97% dopo 24h
- Tipo di lubrificante: CONFORME FDA
- Tenore residui ossidanti da lavaggio: assente
- Forza di estrazione: Media Kg 30 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura
- Capillarità:  $< 1$  cm
- Cessioni polveri: ASSENTE
- Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI
- Determinazione di 2,4,6 TCA:  $< 1$  ng/l





*Disponibile in svariate Misure*

# *Raso*

## DIMENSIONI

Lunghezza tappo tolleranze  $\pm 0,5$  mm    Diametro tolleranza  $\pm 0,5$  mm

Rondella tolleranza  $\pm 0,1$  mm    Altezza rondella 5mm

Tipo di detersione: assente

Umidità: MEDIA 5%

Densità: 270 Kg/m<sup>3</sup>

Recupero dopo compressione: 88% dopo 24h

Tipo di lubrificante: CONFORME FDA

Tenore residui ossidanti da lavaggio: assente

Forza di estrazione: Media Kg 30 in funzione del tipo di bottiglia, vino e temperatura

Capillarità: < 1 cm

Cessioni polveri: ASSENTE

Sensoriale: NON PRESENTA ODORI ANORMALI

Determinazione di 2,4,6 TCA: < 1 ng/l



[www.sugherificioreggiano.com](http://www.sugherificioreggiano.com)

BUREAU  
VERITAS

SYSTECODE



Activité n.  
12 F G



Via della Resistenza, 12/B  
42036 Cervarezza - Reggio Emilia - ITALY  
Tel. +39 0522 890002 Fax +39 0522 890012  
mail: [info@sugherificioreggiano.com](mailto:info@sugherificioreggiano.com)

